

FAULT SNIFFER 2

Простая локализация повреждений низковольтных подземных кабелей

Megger






- Локализация повреждений без отключения потребителей от сети
- Графическое представление концентрации газа
- Двухсенсорная технология обнаруживает природные газы и выдает предупреждение
- Время работы >10ч на одной зарядке аккумулятора

ОПИСАНИЕ

Экономьте время и деньги. С помощью Fault Sniffer 2 Вы можете самостоятельно локализовать место повреждения кабеля. Находите повреждения кабеля быстро и безопасно, не вызывая специалистов в этой области и без использования электротехнической лаборатории.

Большинство повреждений кабеля приводят к обгоранию оболочки кабеля. Образующиеся при этом газы всасываются с помощью вакуумной техники и далее анализируются прибором Fault Sniffer 2. Анализ данных происходит в реальном времени и отображается для пользователя в виде графического представления концентрации газа, возникшего в процессе обгорания. Место повреждения кабеля находится в точке наивысшей измеренной концентрации газа.

Благодаря интеллектуальной двухсенсорной технологии, газы, возникающие при горении кабеля можно отличить от присутствующего природного газа и биогаза. Эта технология позволяет предотвратить неправильное толкование результатов.

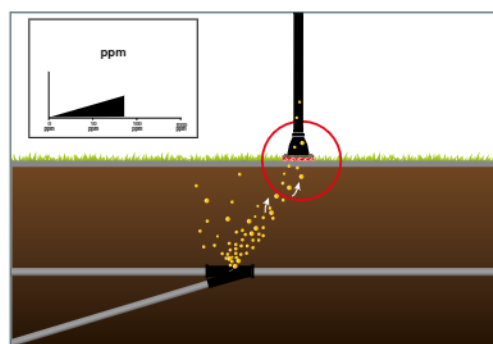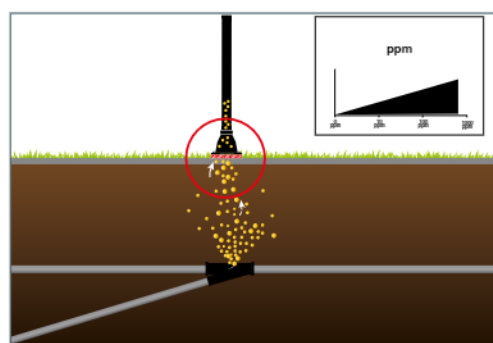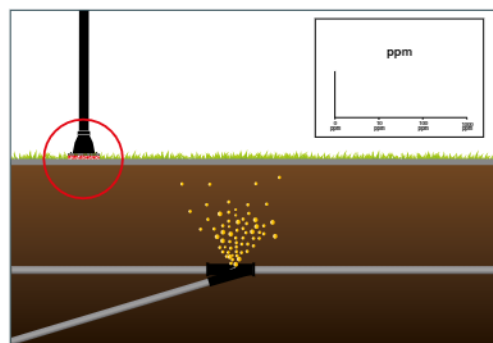

FAULT SNIFFER 2

Простая локализация повреждений
низковольтных подземных кабелей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты	168 x 90 x 80 мм (без сенсорной штанги)
Вес	ок. 1 100 г
Дисплей	ЖКД, 240 x 160 пикселей, подсчетка для логарифмической индикации измеренных значений и гистограммы
Питание	Li-Ionen аккумуляторный блок, номинальное напряжение 3,6 В, номинальная емкость: 6700 мАч, напряжение зарядки 12В/1A DC
Зарядка	Посредством зарядного устройства 230 В AC или 12 В DC через интегрированный разъем
Насос	Интегрированный, ок. 40 л/час
Время работы	> 10 часов
Рабочая температура	-10°C до +50°C
Класс защиты	IP 42
Подключения	Прямой сосок Rectus серия 20
Фильтр	Гидрофобный фильтр с двойной мембраной и пылевой фильтр на входе газа и водяной фильтр + пылевой фильтр в гидроблокаторе
Интерфейс	Bluetooth®
Накопитель данных	> 2 000 000 измеренных значений
Крепления	Крепление для поясного ремня
Датчик	Двойной датчик для обнаружения характерных газов, возникающих при повреждении кабеля
Датчик развязки	через 7,5 мм скважинный зонд или зонд-колокол
Принцип работы	Полупроводниковый и электрохимический
Диапазон индикации	до примерно 1 000 ppm



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Номер для заказа
Комплект Fault Sniffer 2 состоит из: индикатор утечки газа, блок питания 230 В, зарядное устройство для а/м 12 В, наплечный ремень, чемодан, гидроблокатор, набор зондов, сменный фильтр для впуска газа и гидроблокатора в отдельных коробках	1012974
Опции:	
Расширенный пакет Fault Sniffer 2, система вакуумных зондов в рюкзаке	1012956
Тележка для вакуумной насосной системы VSS 15	90033474
Автомобильный зарядный кабель для системы вакуумных зондов VSS 15	90041556
Комплект сменных фильтров состоит из: 3 фильтра F.51 и 30 противопылевых фильтров для впуска газа, 3 гидрофильтров и 80 противопылевых фильтров для гидроблокатора	90039408
1 упаковка (400 шт.) битумных пробок	118302678

* Допускаются изменения, ошибки и опечатки. Схожие рисунки.

Остальным за собой право на технические изменения в любое время без предварительного уведомления

Megger Germany GmbH
Str. Herbert-Ann-Str. 6
D-96130 Bamberg
T +49 9544 66-0
Team CIS@megger.com
www.megger.com

ООО "Камеггер Делект-он"
ул. Ш. Имабаева, 8/2, 1 этаж, офис 1
010000, Астана Казахстан
T +7 707 831 4888
sebastien@mail.ru

Представительство Megger GmbH
в Украине
ул. Евгения Сверстюка, 21, офис 904
02000 Киев Украина
T +38 050 446 71 00
meggerukraine@gmail.com

FAULTSNIFFER2_DS_RU_V03b

www.megger.com
T +49 9001

Megger

Слово „Megger“ является
зарегистрированной торговой маркой.